



セキュリティロックの取付・解除

セキュリティロックの取付方法

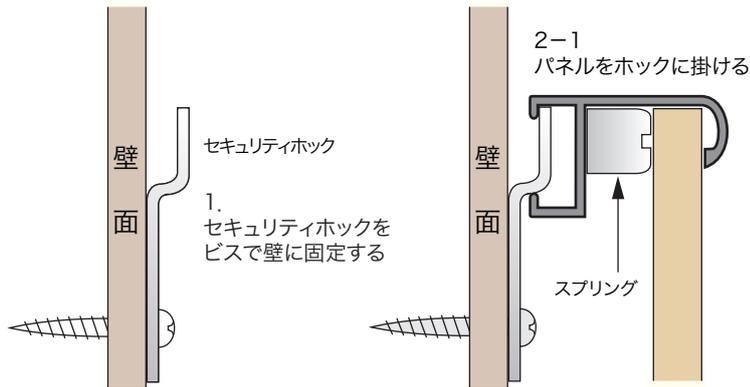

1. セキュリティホックをパネル上部の左右より10cm程度内側に入った所にビスで固定する。但し、この時に左右のホックの水平には十分注意して下さい。
2. パネル上部のフレームをホックに掛けてパネル下部のフレームのセンター付近の壁面に印を付けてから一旦パネルを外し、印より30mm程度上の所にセキュリティロックをビスで仮止めする。

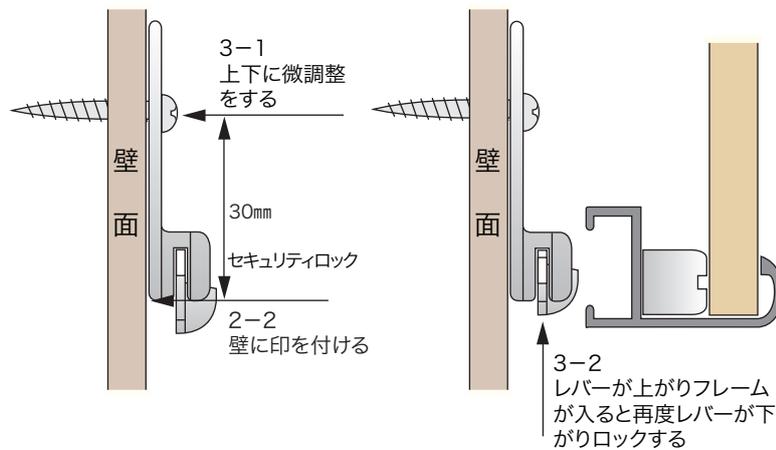

3. 再度パネルをホックに掛けてパネル下部のフレームの溝にロックがセット出来る様に微調整してビスをしっかりと固定する。完全に位置が決まったら下部のフレームをカチッと音がするまで押さえて完了。尚、一度セットされたパネルは、専用のセキュリティキーがなければ外す事が出来ません。尚、大型サイズの場合は、ロックを両側に使用される事をお勧めします。

セキュリティロックの解除方法

1. セキュリティキーの先をフレームと壁面の間に下図の様に挿入する。但し、キーは必ずロックの左側に入れる様にして下さい。
2. キーを90度奥に倒してフレームの溝の上につくまで持ち上げて、ロックに当たるまで右側に移動させる。
3. キーをロックのレバー部分に掛けて下に引っ張りながらキーを手前に引いてフレームをロックから外す。

